

## TectoCell Standard Plus ClassicEdition Kühl- und Tiefkühlzellen



### Die Vorteile auf einen Blick:


- 8 optimale Größen in 2 verschiedenen Höhen
- Wandstärke 80 oder 100 mm
- Temperaturbereich von +3°C bis +19°C (NK) und von -5°C bis -25°C (TK)
- Vollhygienischer Edelstahlboden, KR 11 kreisverpresst (1000 N/Rad), mit Bodenüberlappung
- Standardmäßig mit antimikrobieller Pulverbeschichtung SmartProtec® und hygienischem Eckradius in den Kühlrauminnenseiten - Keimbildung wird wirksam vermieden
- Serienmäßige Ausstattung: Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetdichtrahmen und Druckausgleichsventil. Bei der TectoCell ClassicEdition 100 zusätzlich mit Türinnenheizung, beheiztem Druckausgleichsventil und 30 mm Unterlüftungsplatten
- Paketpreis inkl. Aluminiumregal Rega Almo Norm 20 mit 3 geschlossenen Regalauflagen und Kühl-/Tiefkühlaggregat mit thermostatischer Regelung

Heizsysteme  
Industriesysteme

Kühlsysteme ◀

TectoCell Standard Plus ClassicEdition Kühlzellen  
Wandstärke 80 mm, Temperaturbereich +3°C bis +19°C

TectoCell Standard Plus ClassicEdition 80 Pakete		Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2110 mm Paketpreis	Außenhöhe 2410 mm Paketpreis
Paket 1	TectoRefrigo WMC1 0500	1500 x 1500		
Paket 2	TectoRefrigo WMC1 0900	1800 x 1500		
Paket 3	TectoRefrigo WMC1 0900	2100 x 1800		
Paket 4	TectoRefrigo WMC1 0900	2100 x 2100		
Paket 5	TectoRefrigo WMC1 1300	2400 x 2100		
Paket 6	TectoRefrigo WMC1 1300	2400 x 2400		
Paket 7	TectoRefrigo WMC1 1300	2700 x 2400		
Paket 8	TectoRefrigo WMC1 2000	3000 x 2700		

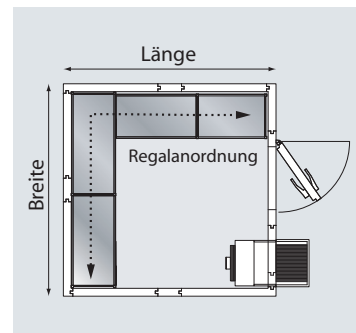


Beispiel Regalausstattung



Huckepack-Aggregat

TectoCell Standard Plus ClassicEdition Tiefkühlzellen  
Wandstärke 100 mm, Temperaturbereich -5°C bis -25°C

TectoCell Standard Plus ClassicEdition 100 Pakete		Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2150 mm Paketpreis	Außenhöhe 2450 mm Paketpreis
Paket 1	TectoRefrigo WMF1 0900	1500 x 1500		
Paket 2	TectoRefrigo WMF1 0900	1800 x 1500		
Paket 3	TectoRefrigo WMF1 0900	2100 x 1800		
Paket 4	TectoRefrigo WMF1 0900	2100 x 2100		
Paket 5	TectoRefrigo WMF1 1400	2400 x 2100		
Paket 6	TectoRefrigo WMF1 1400	2400 x 2400		
Paket 7	TectoRefrigo WMF1 1400	2700 x 2400		
Paket 8	TectoRefrigo WMF1 1400	3000 x 2700		

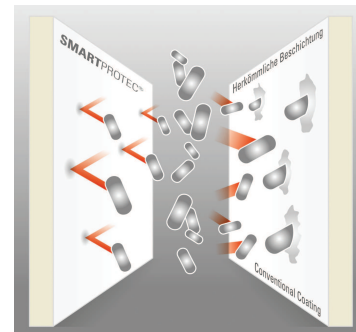

Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec®

Zellenhöhe 2410 und 2450 mm: Lichte Türmaße 800 x 2000 mm (Paket 1+2: 600 x 2000 mm).  
Zellenhöhe 2110 und 2150 mm: Lichte Türmaße 800 x 1800 mm (Paket 1+2: 600 x 1800 mm).  
Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Aggregats links neben der Tür.  
Die Preise verstehen sich zzgl. Montagekosten und gesetzlicher MwSt..  
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Türanschlag (DIN rechts oder links) an.



Boden/Wand-Verbindung

Viessmann Kühlsysteme GmbH  
Schleizer Straße 100  
95030 Hof  
Telefon +49 92 81 81 40  
Telefax +49 92 81 81 42 69  
www.viessmann.de/kuehlsysteme